



BRACCIO 35 BIS

BRAS DE SERVICE




FR BRAS DE SERVICE

Il sert à porter l'énergie électrique, l'air comprimé et l'aspiration dans la zone de traitement. La structure est en acier peint avec émail époxy. Il peut être facilement installé au moyen d'une charnière de fixation au mur. Il est fourni avec un kit d'accessoires pour l'installation. Section tubulaire 100x80 mm, épaisseur 2 mm. Ce bras est fabriqué seulement dans la longueur de 5 m et on ne peut y installer que la centrale de service SR MOND suspendue. Installation : à 3 m de hauteur sous-plaque murale.

N. B. Pour l'installation à une hauteur différente, spécifier la hauteur souhaitée au moment de la commande en indiquant également la hauteur du local. La centrale de service est fournie avec le bras démonté.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

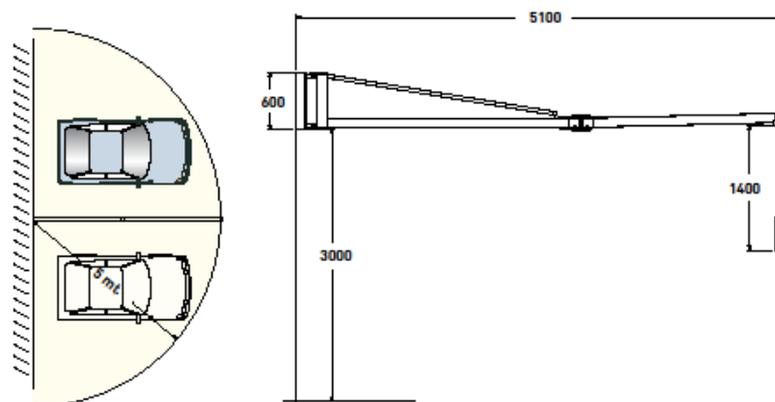

BRAS DE SERVICE



Pubblicato in Giugno 2012
Il presente foglio illustrativo sostituisce le precedenti edizioni. Il costruttore si riserva di modificare e variare il prodotto senza preavviso.
Issued in June 2012.
This brochure replaces all preceding editions. The manufacturer reserves the right to change or modify the product without notice.